


Buchsenstecker Raster 2,54 für Flachbandkabel

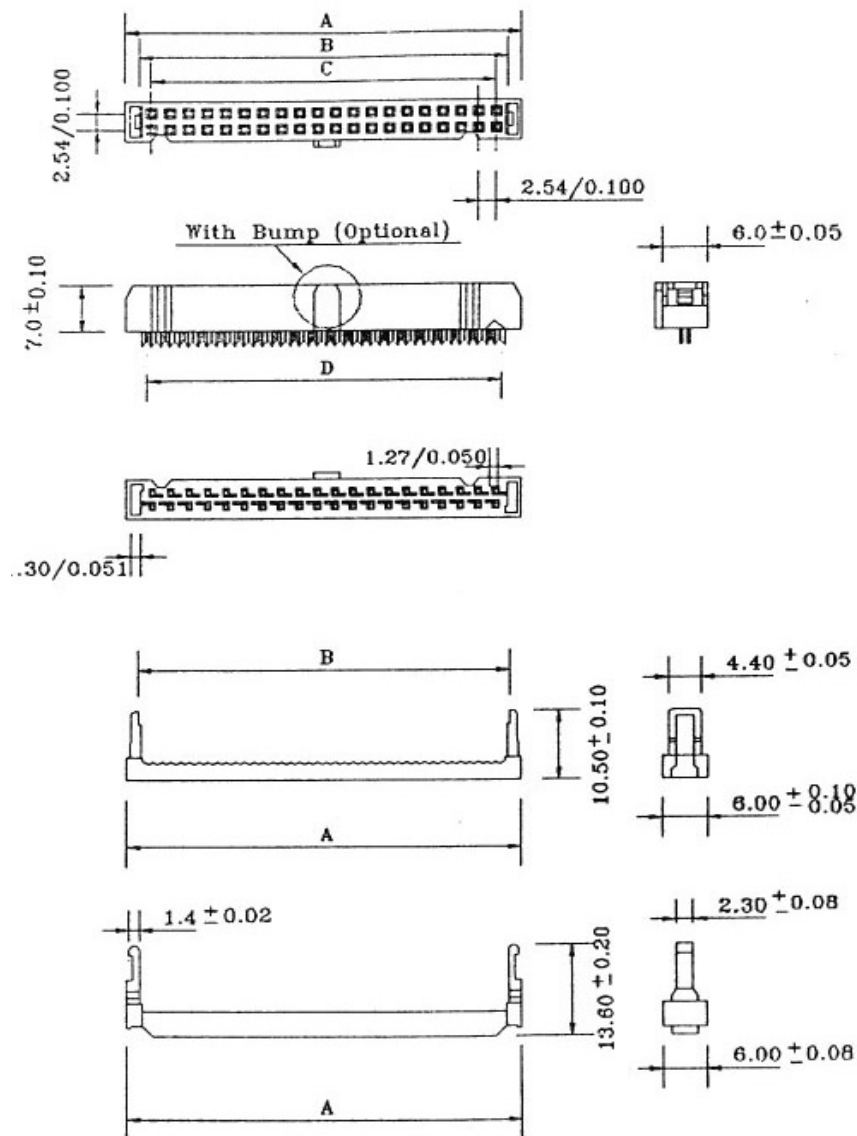

Material

Kontakt: Phosphorbronze Hauchvergoldung über Nickel

Isolator: PBT & Glasfaser verstärkt UL94V-0

Spezifikation

Kontakttraster: 2,54mm

Anzahl Kontakte: 6,8,10,12,14,16,20,24,26,30,34,40,50,60,64

Strombelastbarkeit: 1 A

Kontaktwiderstand: Max. 30 MΩ bei 6V u. 0,3A

Isolatorwiderstand: Min. 1000 MΩ bei 500V

Temperaturbereich: -55°C bis +155°C

Spannungsfestigkeit: 500V AC für eine Minute

Flachbandkabelmaße: Raster 1,27mm, AWG26 oder AWG28

Polzahl	A ± 0,20 ± 0,008	B ± 0,10 ± 0,004	C ± 0,10 ± 0,004	D ± 0,10 ± 0,004
6	12,18/0,480	8,50/0,335	5,08/0,200	6,35/0,250
8	14,72/0,580	11,04/0,435	7,62/0,300	8,89/0,350
10	17,40/0,685	13,60/0,633	10,16/0,400	11,43/0,450
12	19,80/0,780	16,08/0,633	12,70/0,500	13,97/0,550
14	22,45/0,884	18,65/0,734	15,24/0,600	16,51/0,650
16	25,08/0,987	21,22/0,835	17,78/0,700	19,05/0,750
20	30,20/1,189	26,30/1,035	22,86/0,900	24,13/0,950
24	35,04/1,380	31,30/1,232	27,94/1,100	29,21/1,150
26	37,70/1,484	33,84/1,332	30,48/1,200	31,75/1,250
30	42,70/1,681	38,90/1,531	35,56/1,400	36,83/1,450
34	47,84/1,883	44,05/1,734	40,64/1,600	41,91/1,650
40	55,58/2,188	51,68/2,035	48,26/1,900	49,53/1,950
50	68,14/2,682	64,32/2,532	60,96/2,400	62,23/2,450
60	81,04/3,191	77,20/3,040	73,66/2,900	74,93/2,950
64	85,84/3,780	82,14/3,234	78,74/3,100	80,01/3,150

mm/inch

