
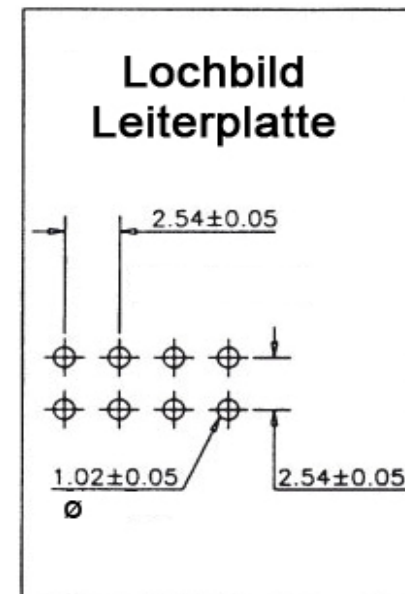
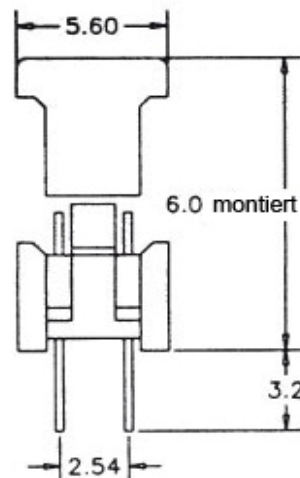


DIP Verbinder 2,54x2,54 Bauhöhe 6,00mm

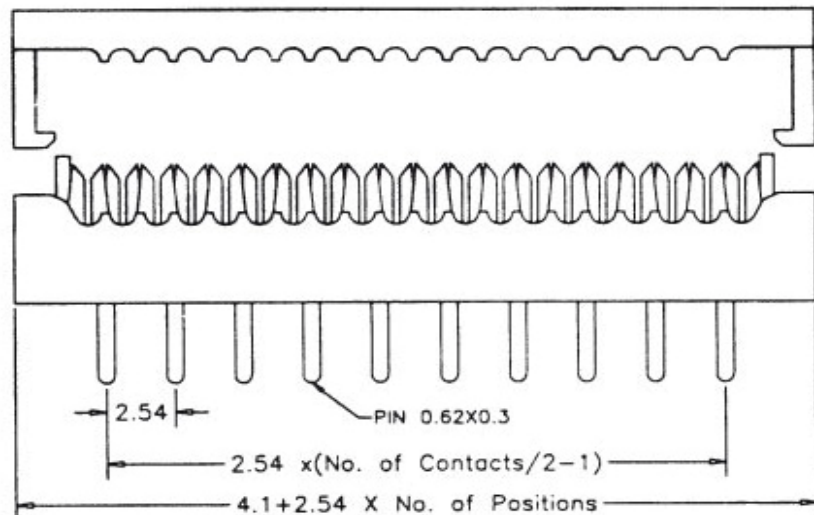

Spezifikationen

Nennstrom:	3A
Isolatorwiderstand:	min. 5000MΩ
Kontaktwiderstand:	max. 20mΩ
Spannungsfestigkeit:	500V AC
Arbeitstemperatur:	-40°C - +105°C
Kontakt:	Phosphorbronze
Isolatormaterial:	Standard: PBT, Polyester, UL 94V-0
Standard:	Verzinkt
Polzahlen:	8,10,14,16,20,24,26,34,40,50,60,64

Anwendung und Besonderheiten

1. Kostengünstige Lösung um ein Bandkabel an eine Leiterplatte anzufügen.
2. Niedriges Profil um Platz zu sparen.
3. Verfügbar mit geraden Lötanschlüssen Raster 2,54x2,54