
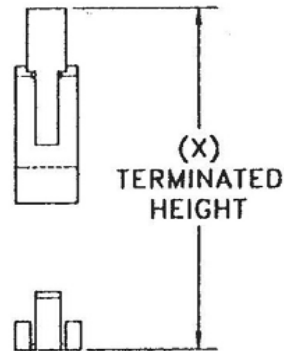
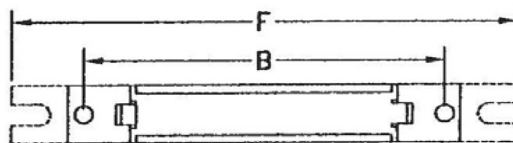
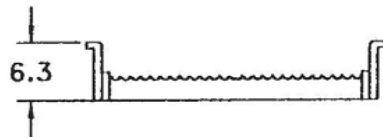
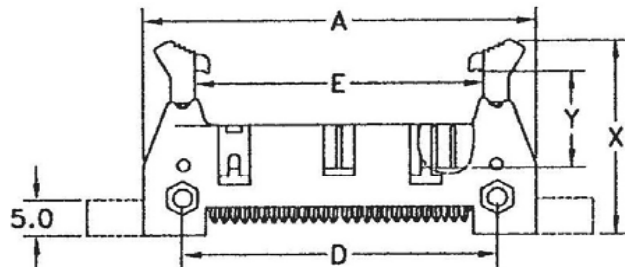


Stiftleiste für Flachbandkabel

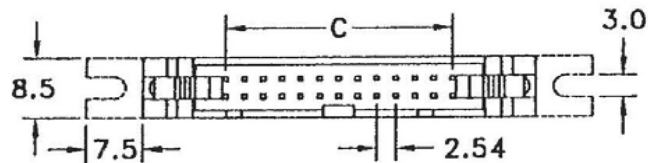

Material

Kontakt: Messing

Isolator: PBT & Glasfaser verstärkt UL94V-0

Spezifikation

Kontakttraster: 2,54mm

Strombelastbarkeit: 1 A

Kontaktwiderstand: Max. 30 mΩ

Isolatorwiderstand: Min. 3000 MΩ

Spannungsfestigkeit: 500V AC für eine Minute

Flachbandkabelmaße: Raster 1,27mm, AWG26 oder AWG28

Arbeitstemperatur: -40°C bis +105°C

Kontakte	A	B	C	D	E	F
10	31,96	25,40	10,16	21,84	17,96	47,08
14	37,10	30,48	15,24	26,92	23,04	52,18
16	39,62	33,02	17,78	29,46	25,58	54,84
20	44,74	38,10	22,86	34,54	30,66	59,90
24	49,82	43,18	27,94	39,62	35,74	64,98
26	52,22	48,26	30,48	42,16	38,28	67,24
30	57,46	53,26	35,56	46,74	43,58	72,64
34	62,52	58,42	40,64	52,32	48,44	77,48
40	70,18	66,04	48,26	59,94	56,60	85,36
50	82,74	78,74	60,96	72,64	68,76	97,90
60	95,68	91,44	73,66	85,34	81,45	110,66
64	100,7	96,52	78,74	90,42	86,54	115,62

Artikelnummer:

- ST-0027 - Mit Befestigungsflansch - kurzer Verriegelungshebel
- ST-0028 - Ohne Befestigungsflansch - kurzer Verriegelungshebel
- ST-0029 - Mit Befestigungsflansch - langer Verriegelungshebel
- ST-0030 - Ohne Befestigungsflansch - langer Verriegelungshebel

Verriegelungshebel	X	Y
kurz	29,2	14,5
lang	25,6	10,6