

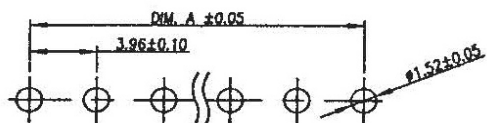
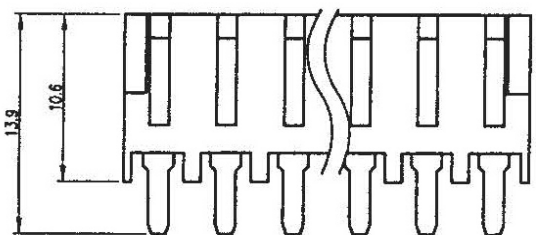


## Buchsenleiste mit 2 Rasthaken

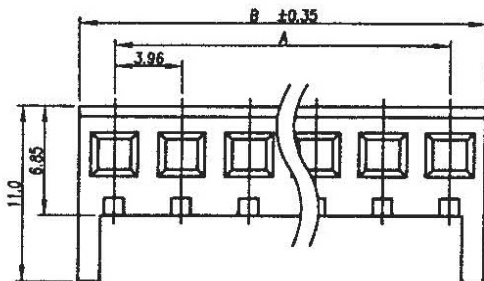

P.C.B. LAYOUT



### Spezifikationen

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Nennstrom:           | max. 5A      |
| Nennspannung:        | max. 250V AC |
| Isolatorwiderstand:  | min. 50K MΩ  |
| Kontaktwiderstand:   | max. 6 mΩ    |
| Spannungsfestigkeit: | 1500 V AC    |
| Arbeitstemperatur:   | 0°C - +75°C  |


### Material

|             |          |
|-------------|----------|
| Kontakte:   | Messing  |
| Gehäuse:    | UI 94V-2 |
| Oberfläche: | Verzinkt |


| Polzahl | Maße  |       |
|---------|-------|-------|
|         | A     | B     |
| 2       | 3,96  | 8,06  |
| 3       | 7,92  | 12,02 |
| 4       | 11,88 | 15,98 |
| 5       | 15,84 | 19,94 |
| 6       | 19,8  | 23,9  |
| 7       | 23,76 | 27,86 |
| 8       | 27,72 | 31,82 |
| 9       | 31,68 | 35,78 |
| 10      | 35,64 | 39,74 |
| 11      | 39,6  | 43,7  |
| 12      | 43,56 | 47,66 |
| 13      | 47,52 | 51,62 |
| 14      | 51,48 | 55,58 |
| 15      | 55,44 | 59,54 |
| 16      | 59,4  | 63,5  |

### Weitere Ausführungen

Lötanschluss hinten:  
Artikel: SV-0005



Lötanschluss 90°:  
Artikel: SV-0006

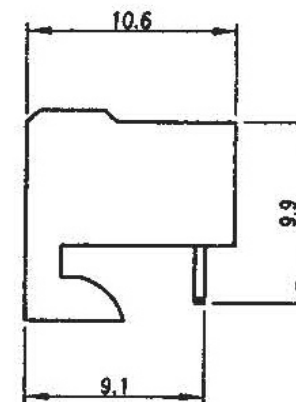

Artikelnummer: SV-0004